

VMTM
PEM[®] VARIMOUNT[®]
粘合紧固件



PEM® VariMount® 紧固系统消除了焊接相关问题。该组件由永久安装在底板上的标准 PEM® 螺母、螺钉或螺柱组成。可以各种方式将组件紧固或粘合到各种类型的面板上：

安装方法：

- 模铸
 - 层压于复合层内
 - 表面粘合
 - 铆钉
 - 松动紧固件（螺母、螺栓、螺钉）
- 自扣紧固件
 - 盲孔螺纹铆钉
 - 胶粘剂或胶带
 - 空心墙锚
 - 点焊


安装选项：

- 复合材料（碳纤维、玻璃纤维）
- 塑料制品
- 金属
- 墙板
- 各种刚性材料或面板

根据选择的紧固件，VariMount® 组件可以是钢制或不锈钢底板。VariMount® 底板的径向孔提供了多种安装选项。

底板还可单独购买。请参见第 5 页了解尺寸数据和料号。

采用自锁技术的 VARIMOUNT® 组件

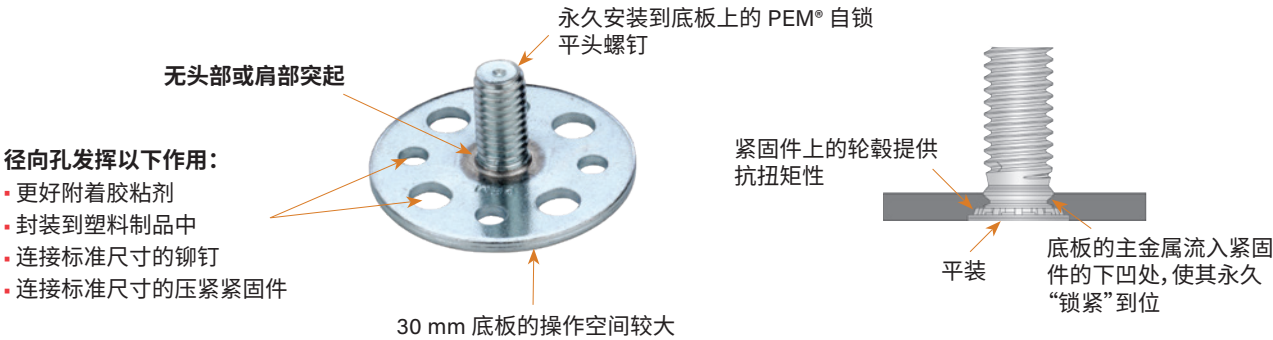

典型的安装方法




组 件 编 号				规 则			
<u>VM</u>		<u>30</u>	<u>FH</u> - <u>0420</u> - <u>16</u>				<u>ZI</u>
<u>VM</u>	<u>C</u>	<u>30</u>	<u>FHP</u> - <u>032</u> - <u>16</u>				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
VariMount® 底板材料		底板直径 ⁽²⁾	紧固件类型	紧固件螺纹代码	紧固件长度代码	紧固件表面处理代码 ⁽³⁾ (如适用)	
紧固件样式		代码 ⁽¹⁾					
底板前缀			PEM® 紧固件料号				

VariMount® 组件号中包括与标准 PEM® 紧固件料号配对的底板前缀。

(1) “空白”表示钢制底板，“C”表示不锈钢底板。
(2) 有关完整的尺寸信息，请参阅第 5 页。
(3) 钢制组件所需。

下图显示了作为标准 VariMount® 组件提供的 PEM® 紧固件类型/尺寸。

标准螺母

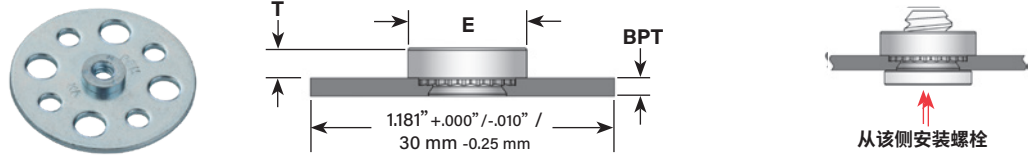

尺寸单位为英寸


英制	螺纹规格	类型和材料		螺纹代码	柄端代码	BPT ±.004	E ±.010	T ±.010
		钢	不锈钢					
	.112-40 (#4-40)	VM30S	VMC30SP	440	1	.048	.250	.070
	.138-32 (#6-32)	VM30S	VMC30SP	632	1	.048	.280	.070
	.164-32 (#8-32)	VM30S	VMC30SP	832	1	.048	.310	.090
	.190-32 (#10-32)	VM30SS	VMC30SP	032	2	.063	.340	.090

尺寸单位为毫米

公制	螺纹规格 x 牙距	类型和材料		螺纹代码	柄端代码	BPT ±0.1	E ±0.25	T ±0.25
		钢	不锈钢					
	M3 x 0.5	VM30S	VMC30SP	M3	1	1.2	6.35	1.5
	M4 x 0.7	VM30S	VMC30SP	M4	1	1.2	7.87	2
	M5 x 0.8	VM30SS	VMC30SP	M5	2	1.6	8.64	2

有关 PEM® 标准螺母的更多信息, 请查看我们网站的 [宣传册 CL](#)。

盲孔螺母

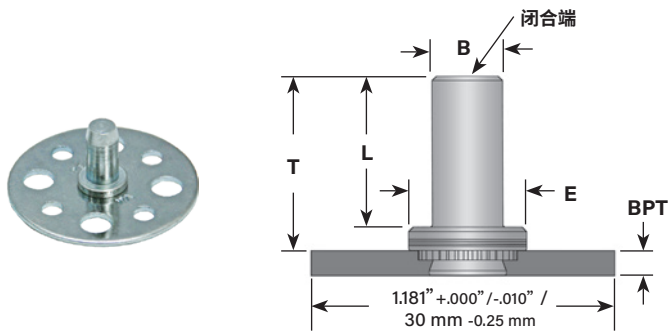

尺寸单位为英寸


英制	螺纹规格	类型和材料	螺纹代码	柄端代码	BPT ±.004	B	E	L	T
		钢				最大值	±.010	最大值	±.010
	.112-40 (#4-40)	VM30B	440	1	.048	.150	.250	.335	.380
	.138-32 (#6-32)	VM30B-	632	1	.048	.169	.280	.335	.380
	.164-32 (#8-32)	VM30B	832	1	.048	.204	.310	.385	.440
	.190-32 (#10-32)	VM30B	032	2	.063	.235	.340	.385	.440

尺寸单位为毫米

公制	螺纹规格 x 牙距	类型和材料	螺纹代码	柄端代码	BPT ±0.1	B	E	L	T
		钢				最大值	±0.25	最大值	±0.25
	M3 x 0.5	VM30B	M3	1	1.2	3.84	6.35	8.5	9.6
	M4 x 0.7	VM30B	M4	1	1.2	5.2	7.95	9.8	11.2
	M5 x 0.8	VM30B	M5	2	1.6	6.02	8.75	9.8	11.2

有关 PEM® 盲孔螺母的更多信息, 请查看我们网站的 [宣传册 B](#)。

下图显示了作为标准 VariMount® 组件提供的 PEM® 紧固件类型/尺寸。

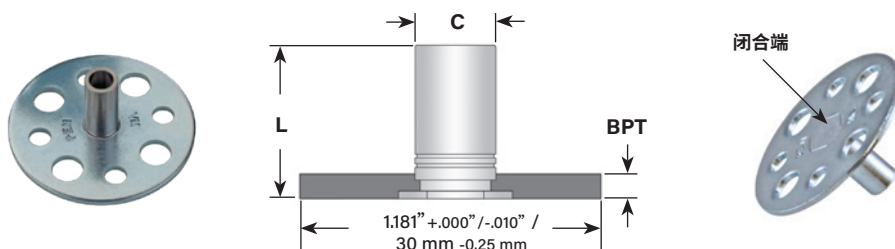

螺柱


尺寸单位为英寸

英制	螺纹规格	类型和材料	螺纹代码	长度代码“L” +.002 .005(长度代码为 1/32 英寸)						BPD ±.0165	BPT ±.004	C +.000–.005	
		钢		.375	.437	.500	.562	.625	.687				.750
	.112-40 (#4-40)	VM20BSO	440	12	14	16	18	20	22	24	.787	.048	.165
		VM30BSO									1.181		
	.138-32 (#6-32)	VM20BSO	632	12	14	16	18	20	22	24	.787	.048	.212
VM30BSO		1.181											

尺寸单位为毫米

规格	螺纹规格 x 牙距	类型和材料	螺纹代码	长度代码“L” +0.05 0.13 (长度代码以毫米为单位)				BPD ±0.42	BPT ±0.1	C -0.13
		钢								
	M3 x 0.5	VM20BSO VM30BSO	M3	12	14	16	18	20 30	1.2	4.2
	M3.5 x 0.6	VM20BSO VM30BSO	M3.5	12	14	16	18	20 30	1.2	5.39

有关 PEM® 螺柱的更多信息, 请查看我们网站的[宣传册 SO](#)。

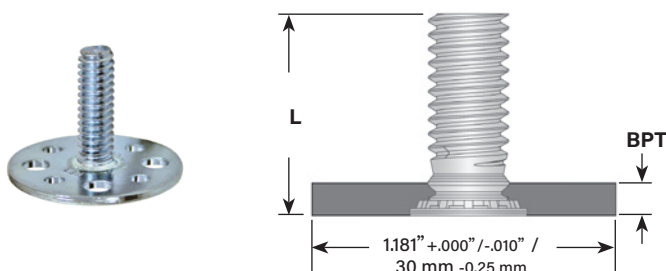

螺钉

尺寸单位为英寸



规格	螺纹规格	类型和材料		螺纹代码	长度代码“L” ±.015 (长度代码为 1/16 英寸)						BPD ±.0165	BPT ±.004
		钢	不锈钢		.500	.625	.750	.875	1.00	1.25		
	.164-32 (#8-32)	VM20FH VM30FH	VMC20FHP VMC30FHP	832	8	10	12	14	16	20	.787 1.181	.048
	.190-32 (#10-32)	VM20FH VM30FH	VMC20FHP VMC30FHP	032	8	10	12	14	16	20	.787 1.181	.048
	.250-20 (1/4-20)	VM20FH VM30FH	— —	0420	8	10	12	14	16	20	.787 1.181	.071 .063

尺寸单位为毫米

规格	螺纹规格	类型和材料		螺纹代码	长度代码“L” ±0.4 (长度代码以毫米为单位)						BPD ±0.42	BPT ±0.1
		钢	不锈钢									
	M4 X 0.7	VM20FH VM30FH	VMC20FHP VMC30FHP	M4	10	12	15	18	20	25	20 30	1.2
	M5 X 0.8	VM20FH VM30FH	VMC20FHP VMC30FHP	M5	10	12	15	18	20	25	20 30	1.2
	M6 X 1	VM20FH VM30FH	— —	M6	10	12	15	18	20	25	20 30	1.8 1.6

有关 PEM® 螺钉的更多信息, 请查看我们网站的[宣传册 FH](#)。

底板料号、尺寸与材料指南

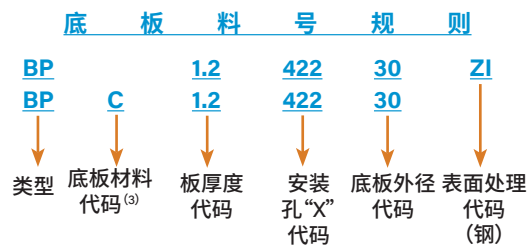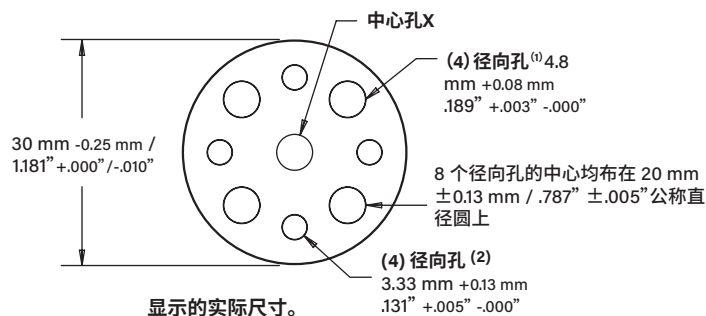

底板料号 ⁽⁴⁾		厚度 ±0.1 mm / ±.004"	中心孔 X 直径 +0.08 mm / +.003" -.000"
钢 ⁽⁵⁾	不锈钢 ⁽⁶⁾		
BP1.2-422-30ZI	BPC1.2-422-30	1.2 mm / .048"	4.22 mm / .166"
BP1.2-480-30ZI	BPC1.2-480-30	1.2 mm / .048"	4.8 mm / .189"
BP1.2-541-30ZI	BPC1.2-541-30	1.2 mm / .048"	5.41 mm / .213"
BP1.6-635-30ZI	BPC1.6-635-30	1.6 mm / .063"	6.35 mm / .250"
BP1.2-400-30ZI	BPC1.2-400-30	1.2 mm / .048"	4 mm / .1575"
BP1.2-500-30ZI	BPC1.2-500-30	1.2 mm / .048"	5 mm / .1969"
BP1.6-600-30ZI	BPC1.6-600-30	1.6 mm / .063"	6 mm / .2362"
BP1.7-600-30ZI	BPC1.7-600-30	1.7 mm / .067"	6 mm / .2362"

(1) 可用标准 M3.5/#6-32 自锁螺母。还可用于 #10-24/#10-32 平头螺钉。还可用于 4.8 mm / 3/16" 铆钉。

(2) 适用于 3.2 mm / 1/8" 铆钉的标准孔尺寸。

(3) “空白”表示钢制底板，“C”表示不锈钢底板。

(4) 如果单独订购底板，则使用该料号。提供最少量订购。

(5) 底板为碳钢，依据 ASTM B633, SC1, Type III 进行镀锌处理。

(6) 底板为 300 系列的不锈钢，依据 ASTM A380 进行钝化处理和/或测试。

性能注意事项

有关薄金属面板中 PEM® 紧固件的一般性能，请参见各自的 PEM® 宣传册。必须对安装到应用中特殊材料的组件（紧固件和底板）测试性能。我们建议您通过测试确保它完全符合您的应用需求。我们很乐意为您提供技术援助和/或样品。

查找商标以识别真正的 PEM® 紧固件。



提供其它类型和尺寸的 PEM® 紧固件*

虽然我们在图表中列出了标准的装配产品 (第 3 页和第 4 页), 但也可以提供预装入第 5 页所列底板的其它 PEM® 组件。下表总结了这些紧固件类型。如需选择采用以下某种紧固件的组件, 只需创建第 2 页说明的料号即可。

PEM®紧固件类型	标准尺寸代码
自扣紧螺母	
BS	440 / 632 / 832 / 032 / M3 / M4 / M5
CLS	256 / 348 / 440 / 632 / 832 / M2 / M2.5 / M3 / M3.5 / M4
CLSS	024 / 032 / M5
LK, LKS	440 / M3
PL, PLC	M3
S	256 / 348 / M2 / M2.5 / M3.5
SL	440 / 632 / 832 / 032 / M3 / M3.5 / M4 / M5
SP	256/ 024
SS	024
自锁螺钉	
FH	024 / 无螺纹
FH4	832 / 032 / 0420 / M4 / M5 / M6
FHS	832 / 024 / 032 / 0420 M4 / M5 / M6 / 无螺纹
HFE	032 / 0420 / M5 / M6
HFH, HFHS	0420 / M6

PEM®紧固件类型	标准尺寸代码
自扣紧螺母螺柱	
BSO, BSOS, BSO	440 / 632 / 6440 / M3 / 3.5M3 / M3.5
DSO, DSOS	440 / M3
SO, SO4	6440 / 3.5M3 / M3.5 / 无螺纹
SOS	440 / 632 / 6440 / 3.5M3 / M3 / M3.5 / 无螺纹
SOSG	6440 / 3.5M3
SSC, SSS	156 / 4MM
面板紧固件	
N10	440 / 632 / 832 / M3
PF11, PF12, PF11M, PF12M	632
PF11MF, PF12MF	440 / M3
PF11MW, PF12MW	440 / M3
PF11PM	632
PF30	832
PF31, PF32	832 / M4
PF50, PF51, PF52, PF60, PF61, PF62	832 / M4
PF7M	632
PF7MF	440 / M3
SCB, SCBJ	M4
SCBR	832 / M4

加粗斜体显示的类型可安装到不锈钢底板中。建议不要将其它类型到不锈钢底板中。



提供特殊配置



提供微型尺寸选项

* 可下特殊订单购买其它紧固件、底板配置和组件如您有任何疑问, 请使用本页底部提供的联系信息与我们的全球技术支持团队取得联系。提供相应的最少量订购。

所有 PEM® 产品都符合我们严格的质量标准。如果您需要额外的行业或其它特定质量认证, 需要提供特殊程序和/或料号。请联系您当地的销售办事处或代表以获取更多信息。
常规信息可在我司网站的技术支持版块获得。规格若有更改, 恕不另行通知。请查看网站, 获取本宣传册的最新版本。

