

618PLUS 规格与尺寸:

压力范围	400LBS.至12,000LBS. (53KN)
重复精度	+/- 2%设定压力
喉深	18" (457mm)
行程距离	0至8.0" (0至200mm)
可调上行程	3/8" -6" (10-150mm)
油缸储油	10加仑 (39升)
液压泵电机功率 2PH	
配电	220V至575V, 3相, 50或60Hz
重量	1560LBS. (7100KG)
外形尺寸 (长x宽x高)	44" x 66" x 92" (1143mm x 864mm x 2388mm)

有关618Plus和Haeger其它产品的详细信息,
请访问我司网站www.haeger.com或联系您所在地的Haeger授权经销商。

Always the most cost effective solution
for your fastener insertion challenge!



安全可靠、高效环保、一机多能,
尽在 Haeger!

618

PLUS

紧固件压接系统



Haeger 美国
总部
811 Wakefield Drive
Oakdale, CA 95361
T +1 209 848 4000
F +1 209 847 6553

Haeger 欧洲
Textielstraat 18
7575 CA Oldenzaal
The Netherlands
T +31 541 530 230
F +31 541 532 400

Haeger 亚洲
中国上海普陀区
岚皋路555号品尊国际中心A座10楼1001号
电话 +86 21 56954988
传真 +86 21 56954388
热线 400 821 3716

Haeger
a PennEngineering® Company

Website: www.haeger.com

E-mail: gzhu@haeger.com



Haeger
a PennEngineering® Company



A 618PLUS

6吨(54千牛)冲压力，18英寸(457毫米)喉深。全液压设备，可靠节能。配备Haeger专利安全系统。荷载驻留时间可调，以用于加工高硬度材料。回程可调，可在任何行程点施加工作压力。

B MAS 9 模块化自动送料系统


用于尺寸为 4–40(M2) 至 1/4–20 (M6) 的螺母、螺柱和螺母柱的自动输送。螺柱和螺母柱的长度可达30mm。

C TPS 控制器



工具保护系统 (TPS) 旨在保护工具和工件免受损坏。



底部送螺母自动工具包 (ABFT) J型钩 用以加工难以触及的折弯边角

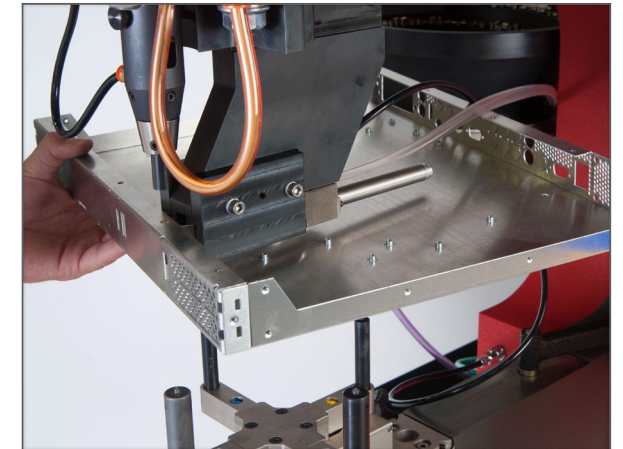


手动J型钩 用以加工小型折弯件

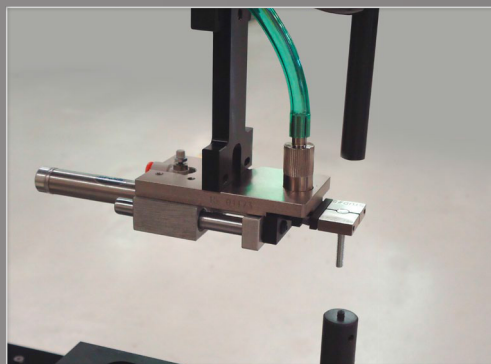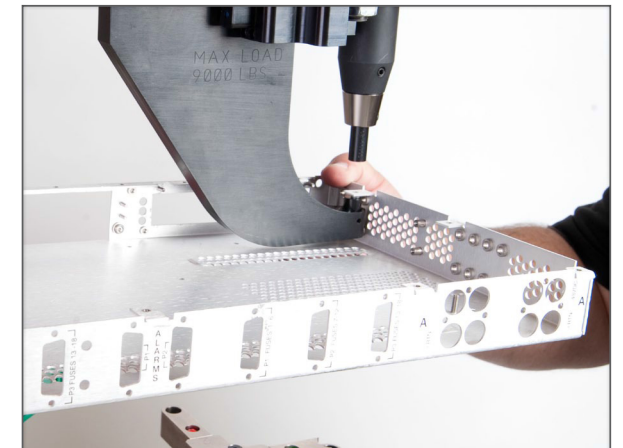


螺钉和螺母柱上送自动工具

适用于618PLUS、824PLUS 和 824MSP。自动输送螺柱和螺母柱压接到各种形状的工件，包括狭窄的垂直凸缘。此工具使得操作人员能够看到紧固件，加快压铆速度。

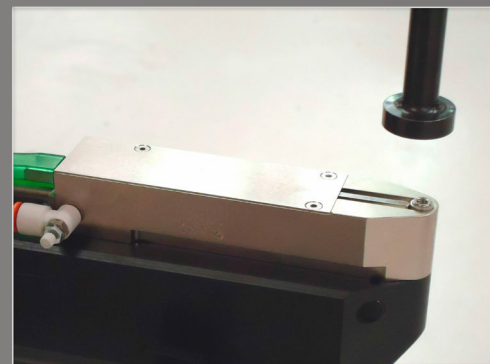

底部送螺母自动工具

适用于 618PLUS、824PLUS、824MSP 和824WT。自动输送螺母压接到平面工件或难以触及的孔的位置，如折弯件的下侧。

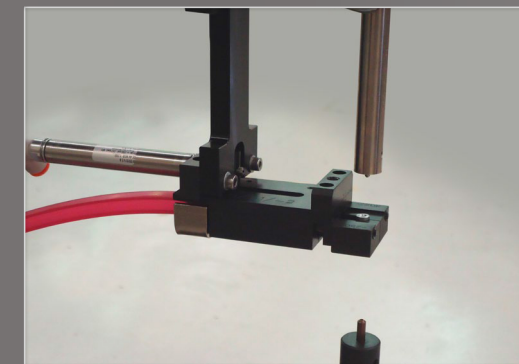

上送螺母自动工具

适用于618PLUS、824PLUS和 824MSP。非常适用于自动输送螺母和短螺母柱。