




PEM®PRETECT™ 螺纹防护塞

经过重新设计，具备非常出色的螺纹保护性能——减少人工成本并提高生产效率

PEM®PreTect™螺纹防护塞可减少人工成本并在油漆和粉末喷涂过程中保护螺纹。PreTect™螺纹防护塞可用于各种螺纹尺寸和材料的标准类型自扣紧螺母。

特点包括：

- 紧固件在运输过程中已经安装了防护塞。
- 用户可使用尖头工具轻松去除防护塞。
- 防护塞可以承受 482°F/250°C 的温度。

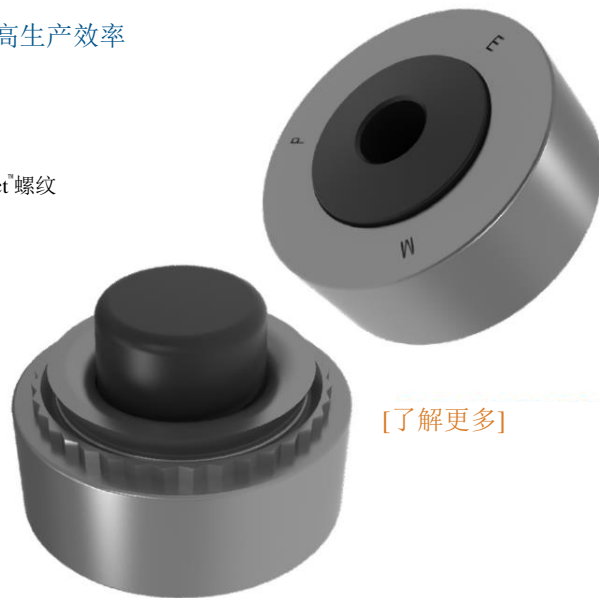

[\[了解更多\]](#)



安装带有 PreTect™ 螺纹防护塞的 PEM® 紧固件时所需的沉孔工具。如有疑问，请发邮件至 techsupport@pemnet.com




防护塞可用于#4-40 至 3/8-16 和 M2.5 至 M8 标准类型自扣紧螺母。

有关安装工具信息和其他内螺纹紧固件防护塞的选择，请访问 techsupport@pemnet.com。

安装工具零件编号

螺纹规格	PEMSERTER®		HAEGER®	
	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)
440/M2.5/M3	8026744	8026737	H-186-4/M3L	H-185-4/M3L
632/M3.5	8026745	8026738	H-186-6/M3.5L	H-185-6/M3.5L
832/M4	8026746	8026739	H-186-8/M4L	H-185-8/M4L
032/M5	8026747	8026740	H-186-10/M5L	H-185-10/M5L
0420/M6	8026748	8026741	H-186-04/M6L	H-185-04/M6L
0518/M8	8026749	8026742	H-186-05/M8L	H-185-05/M8L
0616	8026750	8026743	H-186-06L	H-185-06L



在 PEM® 零件号上添加后缀“TP”可订购带有预装螺纹防护塞的紧固件。



全球联系信息

北美
美国宾夕法尼亚州丹伯勒
info@pemnet.com
+1-215-766-8853
800-237-4736 (USA)

欧洲
爱尔兰戈尔韦
europete@pemnet.com
+353-91-751714

亚太地区
日本
europete@eurotec21.com
+042-798-7177
新加坡
singapore@pemnet.com
+65-6-745-0660

中国上海
china@pemnet.com
+86-21-5868-3688