


ESKF

パネルファスナー(ESKFタイプ)
Panel Fastener, ESKF



製品形状 -Product Form-

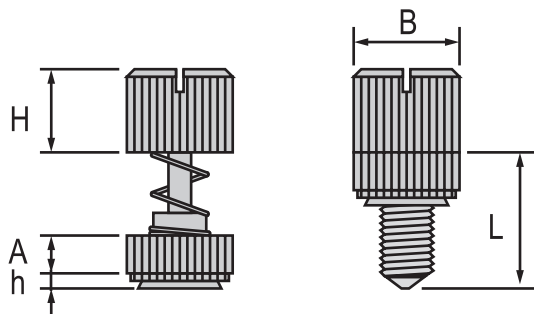

製品仕様 -Material & Finish-

型番	材質	表面処理	適用板材硬度
ESKF	オーステナイト系 ステンレス鋼	—	HRB70以下

型式の見方 -How to Specify-

ESKF — M3 — 009 — S
↓ ↓ ↓
型式 ねじ径 シャンク/ねじ長さ

製品寸法 -General Dimension-

ねじ	型 式	h 最 大	 最小板厚	 取付穴径 +0.08 0.00	A ±0.1	H ±0.1	B ±0.2	L ±0.2	有効 ねじ 寸法	 穴中心と 板端の 最小距離
	ステンレス									
M3	ESKF-M3-009-S	0.8	0.8	5.4	3.0	6.0	8.2	9	4.1	7
	ESKF-M3-010-S							10	5.1	
	ESKF-M3-011-S							11	5.1	
	ESKF-M3-209-S	1.4	1.4					9	4.1	
	ESKF-M3-210-S							10	5.1	
	ESKF-M3-211-S							11	5.1	
M4	ESKF-M4-009-S	0.8	0.8	6.4	3.0	6.0	9.2	9	3.8	8
	ESKF-M4-010-S							10	4.8	
	ESKF-M4-011-S							11	4.8	
	ESKF-M4-209-S	1.4	1.4					9	3.8	
	ESKF-M4-210-S							10	4.8	
	ESKF-M4-211-S							11	4.8	
M5	ESKF-M5-209-S	1.4	1.4	8.8	3.0	6.0	11.2	9	3.5	9
	ESKF-M5-211-S							11	4.5	


表中に記載のないサイズについては、別途お問い合わせください。

製品概要 -General Information-

パネルの開閉部への取り付けに最適な化粧ねじです。ねじ部とリテーナー部が一体化されているために、ねじがパネルから脱落しません。

母材の塗装後の取付は不可です。

取付方法 -How to Use-

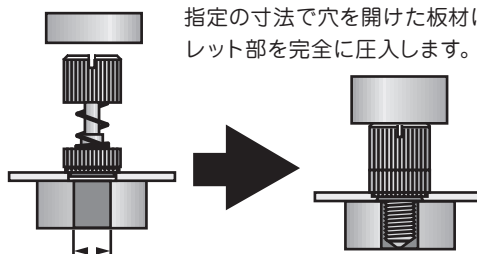

指定の寸法で穴を開けた板材にパイロット部を挿入し、ローレット部を完全に圧入します。

METRIC(mm)	ねじ	D +0.1 -0.0
	M3	3
	M4	4
	M5	5

製品性能 -Performance Data-

ねじ	取付板厚 (mm)	冷間圧延鋼			アルミニウム		
		 圧入力 (kN)	 プッシュアウト (N)	 トルクアウト (N·m)	 圧入力 (kN)	 プッシュアウト (N)	 トルクアウト (N·m)
M3	0.8	12.7	880	3.9	7.8	540	2.9
	1.4	14.7	1,570	3.9	7.8	980	2.9
M4	0.8	12.7	980	4.9	7.8	590	3.9
	1.4	14.7	1,670	5.8	7.8	1,370	3.9
M5	1.4	14.7	2,000	11.0	7.8	1,700	5.8

※製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用ください。