


PF11MF

パネルファスナー(フレアマウント) Panel Fastener Flare Mount



製品形状 -Product Form-

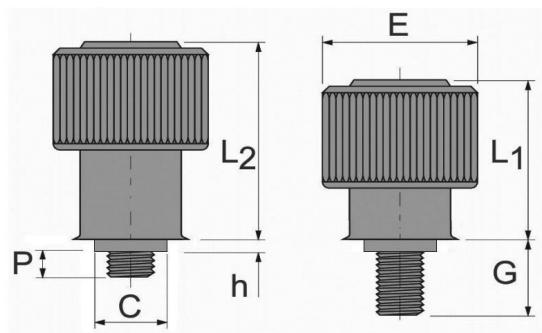

製品仕様 -Material & Finish-

型番	材質	表面処理
PF11MF ナール キャップ	ノブ部 : アルミニウム ねじ部 : 炭素鋼 スプリング部 : ステンレス鋼 リテーナー部 : アルミニウム	ノブ部 : 生地 ねじ部 : 三価クロム スプリング部 : 生地 リテーナー部 : 生地

型式の見方 -How to Specify-


PF11 - M - F - M3 - 0
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
型式 アンチクロス フレア マウント ねじ径 ねじ長さ
スクリュー マウント コード

製品寸法 -General Dimension-

ねじ	型式	h 最大	G ±0.4	P ±0.4	最小板厚	取付穴径 +0.08 0.00	C 最大	E ±0.25	ドライバ サイズ	L ₁	L ₂
M3	PF11MF-M3-0	1.05	4.32	0	0.79	4.75	4.73	10.59	#1	7.87	11.43
	PF11MF-M3-1		5.84	1.4							
	PF11MF-M3-2		7.37	2.92							
M4	PF11MF-M4-0	1.83	5.84	0	1.52	6.76	6.74	13.06	#2	11.43	16.26
	PF11MF-M4-1		7.37	0.61							
	PF11MF-M4-2		8.89	2.13							
M5	PF11MF-M5-0	1.83	5.84	0	1.52	6.76	6.74	13.06	#2	11.43	16.26
	PF11MF-M5-1		7.37	0.61							
	PF11MF-M5-2		8.89	2.13							

表中に記載のないサイズ、および空白のサイズは別途お問い合わせください。

取付方法 -How to Use-

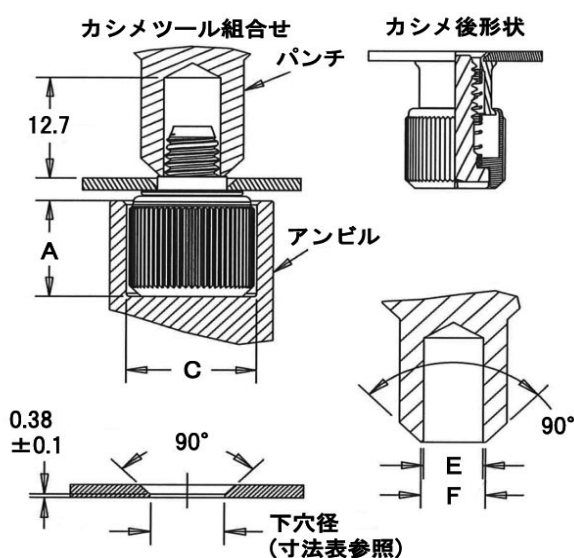

ねじ	アンビル寸法(mm)		パンチ寸法(mm)	
	A ±0.05	C ±0.05	E ±0.08	F ±0.05
M3	6.6	11.1	3.12	3.38
M4	9.91	13.49	5.13	5.33
M5	9.91	13.49	5.13	5.33

製品性能 -Performance Data-

ねじ	圧入力 (kN)	プッシュアウト (N)
M3	1.1	360
M4	1.5	800
M5	1.5	800

※製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用ください。