


製品形状 - Product Form -

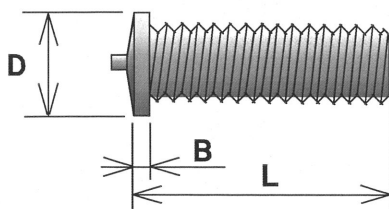

製品仕様 - Material & Finish -

型番	材質	表面処理
MSF	軟鋼	銅めっき
SSF	ステンレス	-
ALF	アルミニウム	-

型式の見方 - How to Specify -

型番: $\bigcirc$ OF - $\bigcirc$ O $\times$ $\bigcirc$

材質 ねじ径 全長

(MS:軟鋼 SS:ステンレス AL:アルミニウム)

製品寸法 - General Dimension -

○:標準品 単位:mm

ねじ径	フランジ径 D ± 0.3	フランジ厚 B $^{+0.3}_{-0.2}$	全長 L ± 0.3	軟鋼 MSF	ステン レス SSF	アルミ ニウム ALF
M3	4.5	0.8	-6	○	○	
			-8	○	○	
			-10	○	○	
			-12	○	○	
			-15	○	○	
			-20	○	○	
			-25	○	○	
			-30	○	○	
M4	5.5	0.9	-35	○		
			-6	○		
			-8	○	○	
			-10	○	○	
			-12	○	○	
			-15	○	○	
			-20	○	○	
			-25	○	○	
			-30	○	○	

ねじ径	フランジ径 D ± 0.3	フランジ厚 B $^{+0.3}_{-0.2}$	全長 L ± 0.3	軟鋼 MSF	ステン レス SSF	アルミ ニウム ALF
M5	6.5	1.0	-8	○		
			-10	○	○	
			-12	○	○	
			-15	○	○	
			-20	○	○	
			-25	○	○	
			-30	○	○	
M6	7.5	1.1	-10	○	○	
			-12	○	○	
			-15	○	○	
			-20	○	○	
			-25	○	○	
M8	9.5	1.5	-30	○	○	
			-10	○		
			-20	○		
			-25	○		
			-30	○		
			-35	○		
			-40	○		

○が無いサイズおよび、表示以外のサイズについては、お問い合わせください。 CDスタッドの剥離再めっきは推奨しません。

母材 [材質] (板厚)	溶接スタッド			実測値	
	材質	ねじの 呼び	ピッチ (mm)	引張荷重 (kN)	トルク値 (N・m)
一般構造用 圧延鋼板 [SS41] (6mm)	冷間圧延 炭素鋼線 [SWCH]	M3	0.5	1.86~2.35	0.98~1.47
		M4	0.7	3.24~4.31	2.26~3.43
		M5	0.8	5.20~6.77	4.61~6.77
		M6	1.0	7.85~11.28	8.53~13.34
		M8	1.25	13.73~17.95	18.63~28.44
		M10	1.5	21.57~28.05	37.27~55.90
		M12	1.75	31.38~42.66	64.72~101.99

※ 製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用下さい。